

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

Priključenje provodnika kod priključnica vrši se pomoću vijaka. Priključenje provodnika kod sklopki, zavisno od tipa njihovog priključka, vrši se pomoću vijaka ili jednostavnim umetanjem blankiranog dela provodnika (dela provodnika sa skinutom izolacijom) u predviđeni otvor. U slučaju vađenja provodnika iz sklopke sa bezvitičanim priključkom potrebno je pritisnuti odgovarajuće dugme čime se provodnik oslobađa iz opružnog kontakta i jednostavno izvuče.

Sklopke za ugradnju u zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Skinuti tipkalo(a), uklopni i ukrasni okvir sklopke;
3. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
4. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
5. Podsklop sklopke postaviti u doznu, poravnati ga i pritegnuti vijke na šapicama;
6. Montirati ukrasni i uklopni okvir i tipkalo(a);
7. Uključiti dovod električne energije;

Priključnice za ugradnju u zid:


1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Odviti centralni vijak na poklopcu priključnice i skinuti poklopac;
3. Pripremiti provodnike za priključnicu (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
4. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
5. Podsklop priključnice postaviti u doznu, poravnati ga i pritegnuti vijke na šapicama;
6. Montirati poklopac priključnice;
7. Uključiti dovod električne energije;

Sklopke za ugradnju na zid:


1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Skinuti tipkalo(a) i gornju kutiju sklopke;
3. Na uvodnicima kablova napraviti otvore prema prečniku kabla namenjenog za instalaciju;
4. Pričvrstiti donju kutiju sklopke na mesto predviđeno za montažu;
5. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
6. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
7. Za potrebe nastavljanja strujnog kola uzemljenja koristiti vijak postavljen u donjoj kutiji sklopke;
8. Montirati gornju kutiju i tipkalo(a) sklopke;
9. Uključiti dovod električne energije;

Priključnice za ugradnju na zid:


1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Odviti vijke sa gornje kutije priključnice i skinuti gornju kutiju;
3. Na uvodnicima kablova napraviti otvore prema prečniku kabla namenjenog za instalaciju;
4. Pričvrstiti donju kutiju priključnice na mesto predviđeno za montažu;
5. Pripremiti provodnike za priključnicu (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
6. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
7. Montirati gornju kutiju i tipkalo(a) priključnice;
8. Uključiti dovod električne energije;

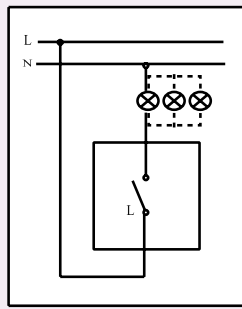


Jednopolna sklopka




Jednopolna sklopka sa signalnom sijalicom

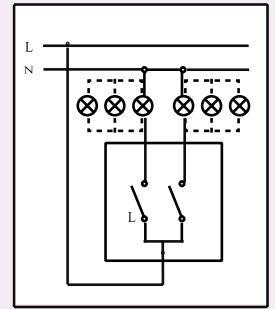


Serijska sklopka

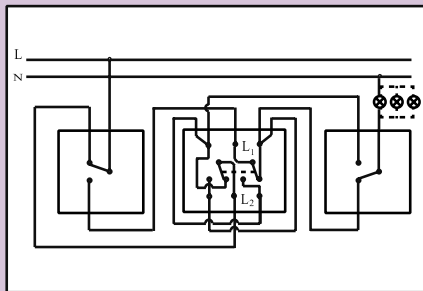


Unakrsna sklopka

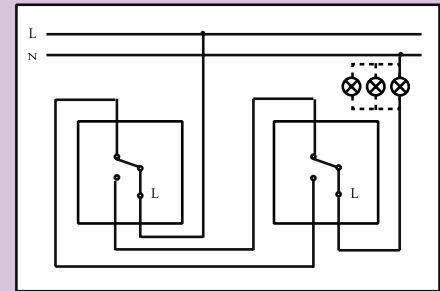


Naizmenična sklopka




Serijska sklopka sa signalnim sijalicama

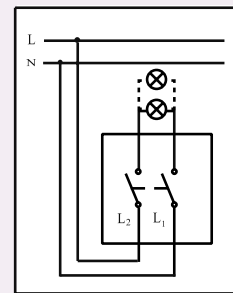


Dvopolna sklopka

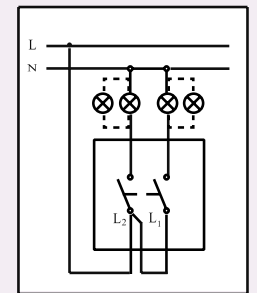


Dvopolna sklopka (drugi način veze)

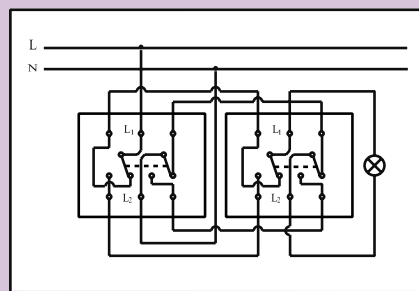


Dvopolna naizmenična sklopka

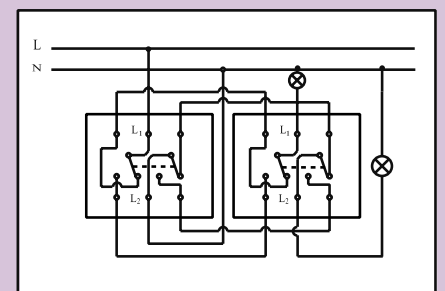


Dvostruka naizmenična sklopka

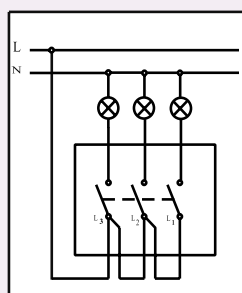


Tropolna sklopka

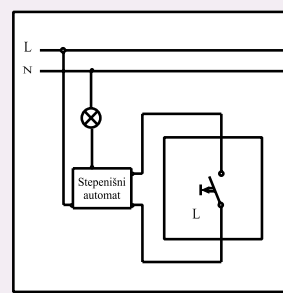


Taster svetla




Taster svetla sa signalnom sijalicom

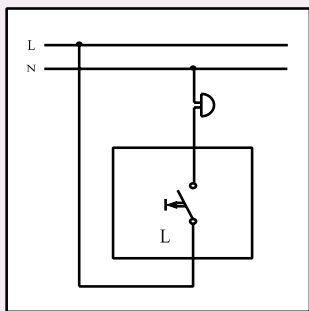


Taster zvona
Taster SOS
Taster sa pločicom za natpis

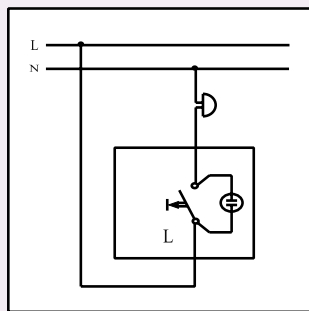


Taster zvona sa sig. sijalicom
Taster SOS sa sig. sijalicom
Taster sa pločicom za natpis i sig. sijalicom

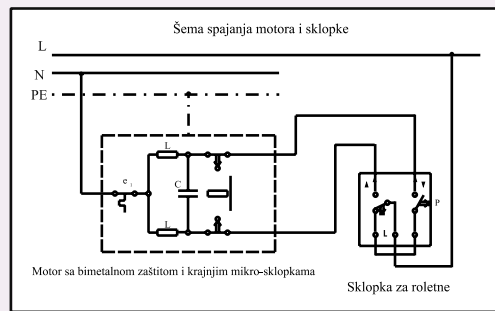


Taster za roletne i motor
Šema veze

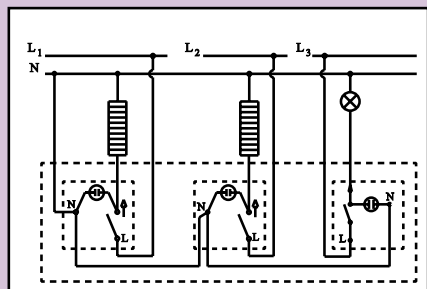


Vertikalna sklopka za kupatilo

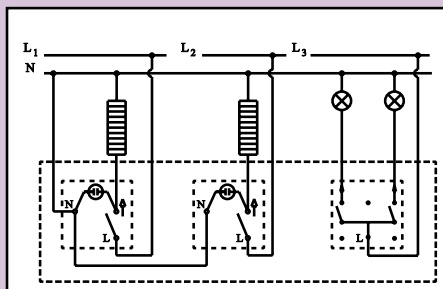


Vertikalna sklopka za kupatilo
sa serijskom sklopkom

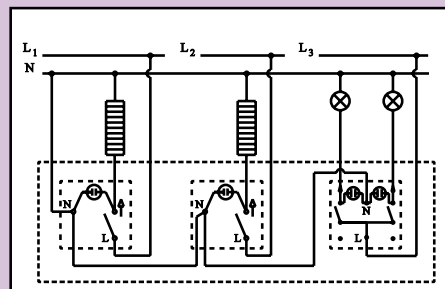


Vertikalna sklopka za kupatilo
sa serijskom sklopkom i sig. sijalicama

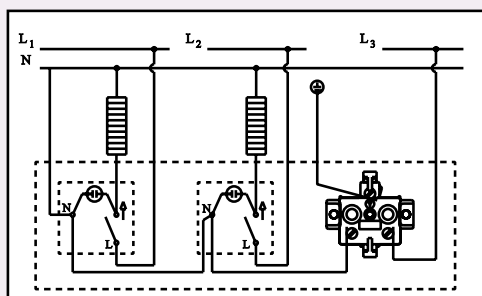


Vertikalna sklopka za kupatilo
sa priključnicom

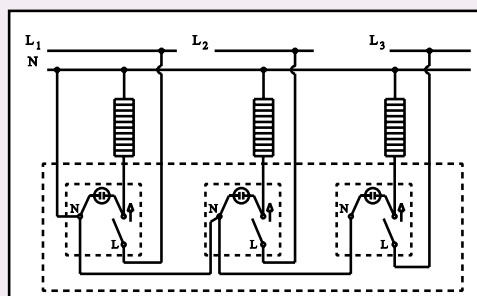


Horizontalna sklopka za kupatilo



Jednopolna sklopka
sa preklopnikom
i sig. sijalicom




a) Šema veze za funkciju uklj./isklj.

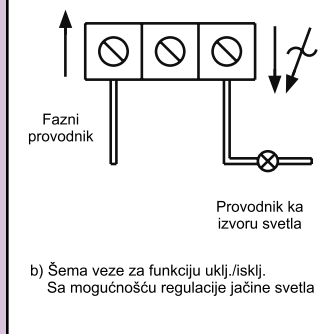


b) Šema veze za funkciju uklj./isklj.
Sa mogućnošću regulacije jačine svetla


Regulator svetlosti
sa potencijetrom




TV priključnica 1M
završna

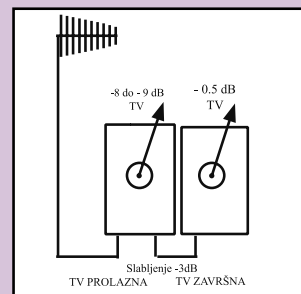

TV priključnica 2M
prolazno - završna



TV priključnica 1M
prolazna

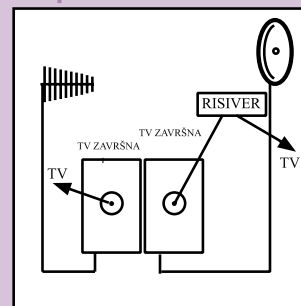

TV priključnica 2M
završno - završna