

## 4-polni

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
SV 416	16	002423421	400	AC-23B	363	3/27
SV 425	25	002423422	400	AC-23B	365	3/27
SV 440	40	002423423	400	AC-23B	380	3/27
SV 463	63	002423414	400	AC-22B	360	3/27
SV 480	80	002423415	400	AC-22B	360	3/27
SV 4100	100	002423416	400	AC-22B	360	3/27
SV 4125	125	002423417	400	AC-22B	360	3/27



## Ugradni aparati EVESYS

## Ugradni aparat EVESYS

Nazivna struja  
**16, 25 A**

Kategorija upotrebe  
**AC-22A, AC-11**

## Upotreba:

- U stambenim instalacijama:
  - uklapanje i isklapanje manjih opterećenja (rasvjeta, utičnice, zvonce): sklopke
  - uklapanje i isklapanje većih opterećenja pomoću kontaktora, releja, impulsnih releja: sklopke, tasteri
  - upravljački uređaji (ručni-automatski sklop): grupne sklopke
  - prikazivanje stanja u instalacijama (npr. pogon peći, prisutnost napona, pregaranje osigurača): signalno svjetlo, sklopka s kontrolnim svjetlom
  - preklapanje mjernih strujnih krugova (npr. mjerenje napona, frekvencije ...): izmjenična sklopka
- U industriji (najviše u komandnim pultovima)
  - ručno upravljanje i signaliziranje procesa
  - uklapanje i isklapanje pomoćnih i mjernih strujnih krugova (rasvjeta, utičnice ...)

## Sklopka

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
S116	16	002421111	230	1	AC-22A	68	12/108
S216	16	002421121	400	2	AC-22A	78	12/108
S316	16	002421131	400	3	AC-22A	90	12/108
S416	16	002421141	400	4	AC-22A	101	12/108
S125	25	002421112	230	1	AC-22A	68	12/108
S225	25	002421122	400	2	AC-22A	78	12/108
S325	25	002421132	400	3	AC-22A	90	12/108
S425	25	002421142	400	4	AC-22A	101	12/108



## Sklopka s kontrolnim svjetlom

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
SL116	16	002421211	230	1	AC-22A	73	12/108
SL216	16	002421221	400	2	AC-22A	85	12/108
SL316	16	002421231	400	3	AC-22A	96	12/108
SL125	25	002421212	230	1	AC-22A	73	12/108
SL225	25	002421222	400	2	AC-22A	85	12/108
SL325	25	002421232	400	3	AC-22A	96	12/108



**Izmjenična sklopka**

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
IS116	16	002421311	230	1	AC-22A	77	12/108
IS216	16	002421321	400	2	AC-22A	97	12/108
IS125	25	002421312	230	1	AC-22A	77	12/108
IS225	25	002421322	400	2	AC-22A	97	12/108

**Grupna sklopka**

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
SS116	16	002421411	230	1	AC-22A	81	12/108
SS216	16	002421421	400	2	AC-22A	102	12/108
SS125	25	002421412	230	1	AC-22A	81	12/108
SS225	25	002421422	400	2	AC-22A	102	12/108

**Upravljačka sklopka**

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
KS216	16	002421521	230	2	AC-22A	80	12/108
KS416	16	002421541	230	4	AC-22A	103	12/108

**Tipkalo**

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
T216	16	002422120	230	2	AC-11	80	12/108
T416	16	002422140	230	4	AC-11	103	12/108

**Tipkalo s kontrolnim svjetlom**

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	br. polova	kategorija upotrebe	težina [g]	pakiranje [kom]
TL216 crvena	16	002422221	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 žuta	16	002422222	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 zelena	16	002422223	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 plava	16	002422224	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 bijela	16	002422225	230	2	AC-11	97	12/108

**Tipka TL**

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
TL216 crvena	002439001	3	10/500
TL216 žuta	002439002	3	10/500
TL216 zelena	002439003	3	10/500
TL216 plava	002439004	3	10/500
TL216 bijela	002439005	3	10/500

**Signalno svjetlo L1**

tip	$I_n$ [A]	šifra	$U_n$ [V]	$U_{z9}$ [W]	br. polova	težina [g]	pakiranje [kom]
L1 crvena	2	002431101	230	0,4	1	70	12/108
L1 žuta	2	002431102	230	0,4	1	70	12/108
L1 zelena	2	002431103	230	0,4	1	70	12/108
L1 plava	2	002431104	230	0,4	1	70	12/108
L1 bijela	2	002431105	230	0,4	1	70	12/108

**Svjetlo**

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
E 10 230 V	002439021	3	10/500

**Prozor**

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
crvena	002439011	3	10/500
žuta	002439012	3	10/500
zelena	002439013	3	10/500
plava	002439014	3	10/500
bijela	002439015	3	10/500

**Signalno svjetlo 2 SS 220**

tip	šifra	$U_n$ [V]	težina [g]	pakiranje [kom]
2 SS 220 crvena/zelena	002431002	230	47	12/108

**Upotreba:**

za signalizaciju tarife odnosno blokadu upravljanih trošila ili signalizaciju u upravljačkim pultovima ili ormarima. Svjetle se proizvode s crvenim i zelenim staklom.

**Standardi:**

CEE 25, IEC 60685, VDE 0710, DIN 43880

**Zvono/zujalica**

tip	šifra	$U_n$ [V]	težina [g]	pakiranje [kom]
Zvono ZE 220	002412001	230	70	12/108
Zvono ZE 8	002412002	8	70	12/108
Zujalica BE 220	002413001	230	54	12/108
Zujalica BE 8	002413002	8	54	12/108

**Upotreba:**

Za zvučnu signalizaciju u stambenim razdjelnicama, upravljačkim pultovima i slično.

**Standardi:**

CEE 15, DIN 43880

**Transformator za zvonce**

tip	$I_n$ [A]	šifra	$P_n$ [VA]	$U_{1n}$ [V]	$U_{2n}$ [V]	težina [g]	pakiranje [kom]
Zt 8/8	1	002411005	8	230	4, 6, 8	620	1/36
Zt 8/12	0,63	002411006	8	230	6, 8, 12	600	1/36
Zt 8/8 - 2M	1	002411010	8	230	8	314	1/54
Zt 8/12 - 2M	0,63	002411011	8	230	12	312	1/54

**Upotreba:**

za pogon zvonaca, gongova, zujalica i drugih aparata. Jednofazni zaštitno izolirani transformator sa odvojenim primarnim i sekundarnim namotom zaštićen je od trajnog kratkog spoja.

Standardi: IEC 61558, EB 60742



**DIN utičnica**

tip	šifra	$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
T-2P+Z šuko	002414021	10A DC, 16A AC	250V AC	2+PE	77	15



## Ugradna sklopka SV



Tehnički podaci	
Nazivni napon $U_n$	230/400 V AC, 400 V AC
Nazivna struja $I_n$	16 - 125 A
Nazivna frekvencija $f_n$	50/60 Hz
Priključna stezaljka	50 mm <sup>2</sup> ; $I_n \geq 63$ A 25 mm <sup>2</sup> ; $I_n < 63$ A
Širina sklopke	18 mm/pole
Tip sklopke	sklopka -rastavljač $I_n \geq 63$ A sklopka; $I_n < 63$ A
Standardi	IEC 60947-3, EN 60947-3

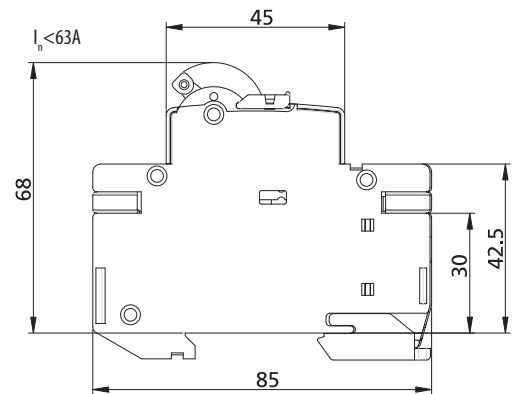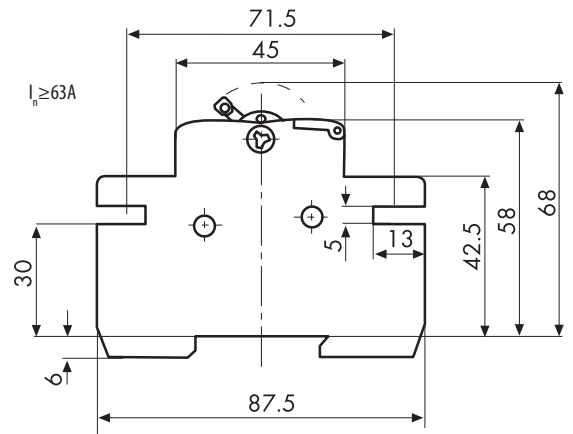

## Ugradni aparati "EVESYS"



Tehnički podaci	
Nazivni napon $U_n$	230/400 V AC, 24 V DC
Nazivna struja $I_n$	16 A, 25 A
Nazivna frekvencija $f_n$	50/60 Hz
Priključna stezaljka	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Širina sklopke	17,5 mm
Standardi	IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3 EN 60947-3, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1

Sklopka

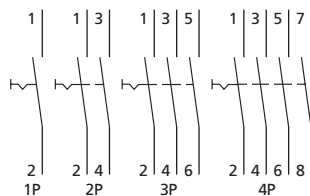



Grupna sklopka

Sklopka s kontrolnim svjetlom





Upravljačka sklopka



Izmjenična sklopka




Tipkalo




Tipkalo s kontrolnim svjetlom

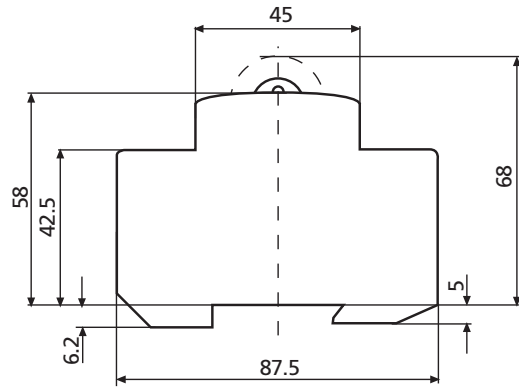


Signalno svjetlo L1

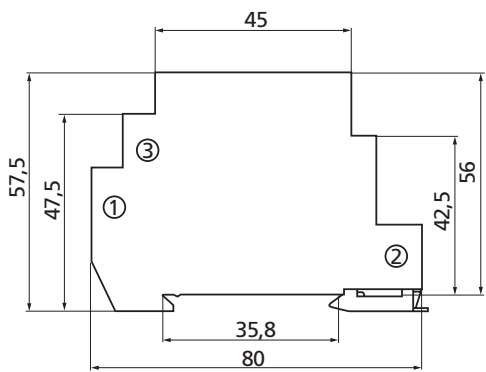


Signalno svjetlo 2 SS 220

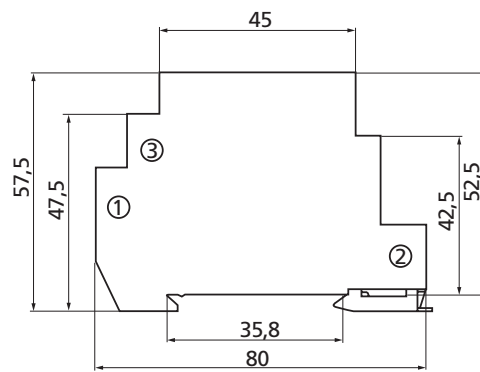



Zvono/zujalica

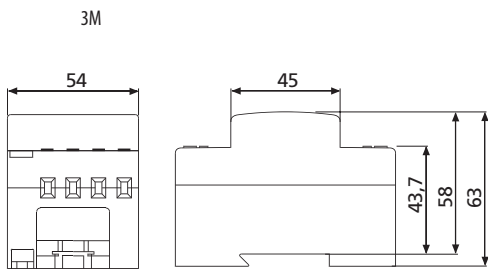

Transformator za zvonce tip 3M

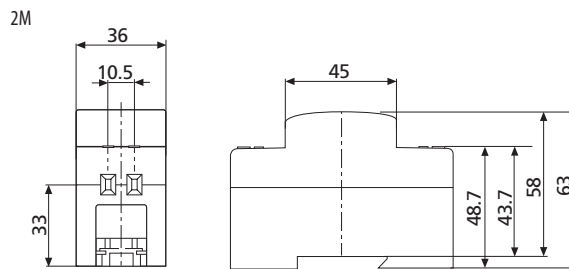

Transformator za zvonce tip 2M

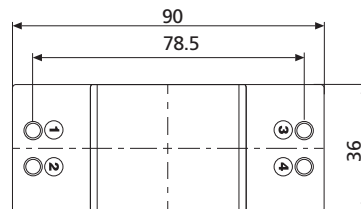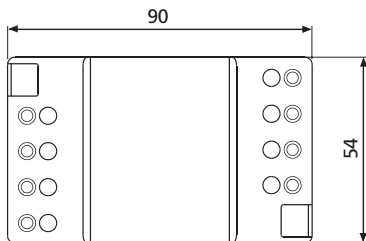

DIN priključnica

